

# 新潟市北区文化会館 照明設備リスト

2020.12.23

名 称	仕 様
調光卓	<b>Panasonic Pleasure Σ3</b> 制御回路数 1,024回路 (DMX512出力コネクタ×2) 制御チャンネル数 1,024チャンネル プリセットフェーダ 60本×3段 (180本×1段) Σフェーダ (サブマスターフェーダー) 20本×50ページ 記憶シーン 1,000シーン エフェクト 100ステップ×100パターン パッチング 4場面 外部記憶 3.5型フロッピーディスク (COMOS・JASCI対応)
付属設備	ワイヤレスリモコン 舞台操作盤 (下手袖) サブマスターフェーダー × 20本 DMX ミキサー [入力×2 出力×1] × 1台 DMX スプリッター [入力×1 出力×8] × 3台
ボーダーライト	<b>第1ボーダーライト</b> (電動 / 文字幕共) 200w 72灯 4色配線 (#W・72・#W・78) 切替コンセント 8回路 20C型 24口 (上手・下手 4回路12口ずつ) アンダーボタン有 (16.2m / 許容荷重 600kg)
	<b>第2ボーダーライト</b> (電動 / スクリーン・文字幕共) 200w 72灯 4色配線 (#W・72・#W・78) 切替コンセント 8回路 20C型 24口 (上手・下手 4回路12口ずつ) アンダーボタン有 (16.2m / 許容荷重 700kg) スクリーン (12m × 5m)
サスペンション ライト	<b>プロセニウムサス</b> (電動 / 許容荷重 300kg) 30A 8回路 20C型 24口 ・ 30A直 2回路 20C型2口 (上手・下手) DMX 出力コネクタ × 2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル × 8 / 1Kw凸 × 4 (約104kg)
	<b>第1サスペンションライト</b> (電動 / 許容荷重 300kg) 30A 8回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口 (上手・下手) DMX 出力コネクタ × 2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 (約208kg)
	<b>第2サスペンションライト</b> (電動 / 許容荷重 300kg) 30A 12回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口 (上手・下手) DMX 出力コネクタ × 2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 (約208kg)
	<b>第3サスペンションライト</b> (電動 / 許容荷重 300kg) 30A 12回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口 (上手・下手) DMX 出力コネクタ × 2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 (約208kg)


名 称	仕 様
水平ゾントライト	<b>アッパー水平ゾントライト</b> (電動・文字幕共) 500w × 18灯 × 4色 20C型 8回路 (切替えなし) #71・72・63・22 シートサイズ 285mm × 225mm
	<b>ロー水平ゾントライト</b> 500w × 18灯 × 4色 60C型 8回路 (上手・下手4回路ずつ) #72・59・22・40 シートサイズ 260mm × 235mm
ピンスポットライト	2Kwクセノン × 2台 (USHIO XPS-2009SR/e)
シーリングライト	30A 12回路 - 20C型 24口 直2回路 - 20C型 2口 DMX 出力コネクター × 2 (上手・下手) 平行コンセント × 1 常設スポット 1.5Kw凸 × 24
フロントサイド ライト	<b>コンセントダクト1</b> (上手・下手共) 30A 4回路 - 20C型 8口 直2回路 - 20C型 2口 DMX 出力コネクター × 2 常設スポット 1.5Kw凸 × 8
	<b>コンセントダクト2</b> (上手・下手共) 30A 4回路 - 20C型 8口 常設スポット 1.5Kw凸 × 4
フットライト	85w × 12灯 3色配線 (回路は上手床のみ) #W・72・22 (・16)
フロアコンセント	30C型 3口用 × 1 (上手 フットライト兼用) 30C型 3口用 × 6 (上手・下手 3口ずつ) 60C型 4口用 × 2 (上手・下手 通常LH用)
花道フロアコンセント	30C型 2口用 × 4 (上手・下手 2口ずつ)
DMX回路	調整室 ~ 各設備 (サス・シーリング・フロント・客席) × 18系統 調整室 ~ 舞台下手袖電源盤 × 4系統
持込み機器電源	<b>入力1主幹</b> (下手) 200A 3相4線 182/105V 50Hz 60kVA 60C型 × 4口 カムロック端子付き DMX 入力コネクター × 1 / 出力コネクター × 3  <b>入力2主幹</b> (下手) 100A 単相3線 210/105V 50Hz 20kVA 20C型 × 4口 20D型 × 4口 カムロック端子付き  <b>客席</b> (19列20番) DMX 出力コネクター × 4 平行コンセント × 4

**シーリング回路番号** (1.5Kw凸 × 24灯 / 30A12回路)

(下手) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (上手)

**フロントサイドライト回路** (1.5Kw凸 × 12灯)

コンセントダクト1: 30A 4回路 - 20C型 8口 / 直2回路 - 20C型 2口 / DMX 出力コネクター × 2  
 コンセントダクト2: 30A 4回路 - 20C型 8口

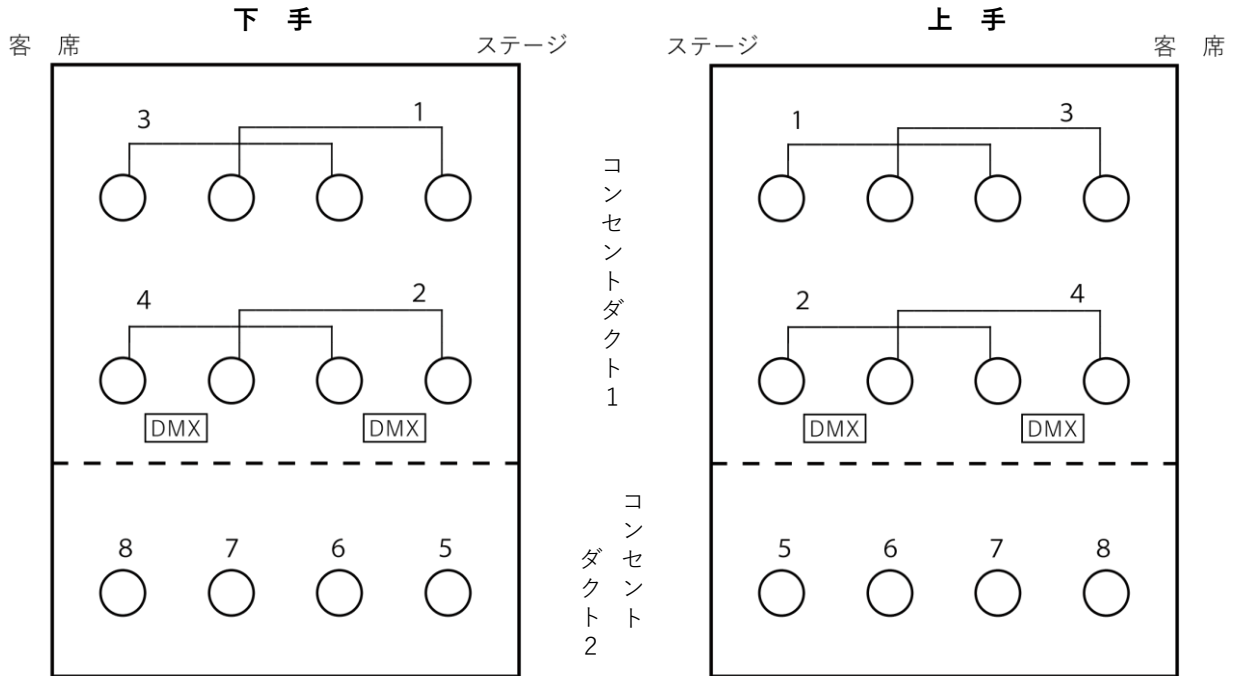

**天反回路** (7回路 / ダウンライトハロゲン650w × 28灯)

